
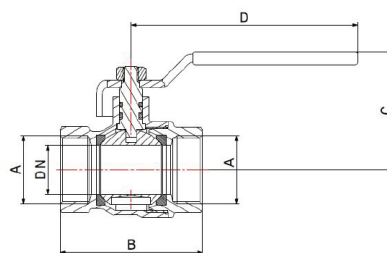


Art. 7.0010R




Beschrieb Kugelhahnen, voller Durchgang
Material Messing hartverchromt
Legierung CW617N
Gewindeart IG-G / ISO 228-1
Material Handhebel Eisen verzinkt
Einsatztemperatur -10° C bis +120° C
Dichtung PTFE, 2 O-Ringe NBR

Description vanne à bille, à passage intégral
Matériel laiton chromé-dur
Alliage CW617N
Filetage f-G / ISO 228-1
Matériau du levier Fer galvanisé
Température d'utilisation -10° C à +120° C
Joints PTFE, 2 joints-O NBR

Produkt	A	PN	B	C	D	VPE
7.0010R.025	1/4"	40	39	39	95	25
7.0010R.038	3/8"	40	45	36	75	25
7.0010R.050	1/2"	40	49	45	95	20
7.0010R.075	3/4"	40	55	49	95	15
7.0010R.100	1"	40	65	56	120	10
7.0010R.125	1 1/4"	30	77	69	120	30
7.0010R.150	1 1/2"	30	90	80	150	18
7.0010R.200	2"	30	104	87	150	12
7.0010R.250	2 1/2"	25	134	120	200	4
7.0010R.300	3"	25	160	135	240	4
7.0010R.400	4"	20	186	145	240	2

Art. 7.0010R.L




Beschrieb Alu-Griff rot
Material Aluminium

Description levier en alu rouge
Matériel aluminium

Produkt	"	A	D	VPE
7.0010R.L025	1/4" - 3/4"	4	95	10
7.0010R.L100	1" - 1 1/4"	6	120	10
7.0010R.L125	1" - 1 1/4"	6	120	10
7.0010R.L150	1 1/2" - 2"	8	150	10

Art. 7.0010R.V




Beschrieb Vernickelte Verlängerung mit Griff
Material Messing vernickelt
Legierung CW617N
Material Handhebel Aluminium

Description rallonge nickelée avec levier
Matériel laiton nickelé
Alliage CW617N
Matériau du levier Aluminium

Produkt	"	ø	A	D	VPE
7.0010R.V050	1/2" - 3/4"	23	4	95	1
7.0010R.V100	1" - 1 1/4"	30	6	120	1
7.0010R.V150	1 1/2" - 2"	36	8	150	1

Art. 7.0011R


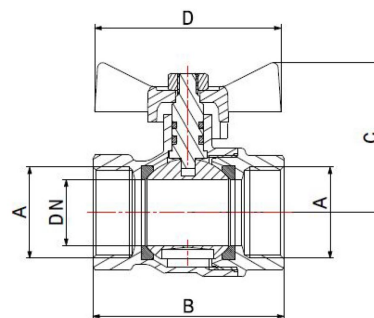


Beschrieb	Kugelhahnen, voller Durchgang
Material	Messing hartverchromt
Legierung	CW617N
Gewindeart	IG-G / ISO 228-1
Material Handhebel	Aluminium
Handhebel	Schmetterlingsgriff
Einsatztemperatur	-10° C bis +120° C
Betriebsdruck	PN 40
Dichtung	PTFE, 2 O-Ringe NBR

Description	vanne à bille, à passage intégral
Matériel	laiton chromé-dur
Alliage	CW617N
Filetage	f-G / ISO 228-1
Matériau du levier	Aluminium
Levier	papillon, alu injecté rouge
Température d'utilisation	-10° C à +120° C
Pression de service	PN 40
Joints	PTFE, 2 joints-O NBR

Produkt	A	B	C	D	VPE
7.0011R.025	1/4"	39	34	50	25
7.0011R.038	3/8"	45	32	44	25
7.0011R.050	1/2"	49	38	54	20
7.0011R.075	3/4"	55	42	54	15
7.0011R.100	1"	74	56	60	8

Art. 7.0020R

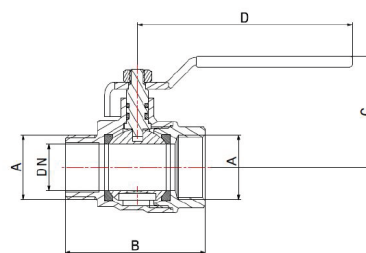


Beschrieb Kugelhahnen, voller Durchgang
Material Messing hartverchromt
Legierung CW617N
Gewindeart IG-G / ISO 228-1 / AG-G / ISO 228-1
Material Handhebel Eisen verzinkt
Einsatztemperatur -10° C bis +120° C
Dichtung PTFE, 2 O-Ringe NBR

Description vanne à bille, à passage intégral
Matériel laiton chromé-dur
Alliage CW617N
Filetage f-G / ISO 228-1 / m-G / ISO 228-1
Matériau du levier Fer galvanisé
Température d'utilisation -10° C à +120° C
Joints PTFE, 2 joints-O NBR

Produkt	A	PN	B	C	D	VPE
7.0020R.025	1/4"	40	44	35	74	30
7.0020R.038	3/8"	40	44	35	74	25
7.0020R.050	1/2"	40	54	45	85	20
7.0020R.075	3/4"	40	64	51	85	15
7.0020R.100	1"	40	72	63	120	8
7.0020R.125	1 1/4"	30	85	70	120	30
7.0020R.150	1 1/2"	30	96	82	152	18
7.0020R.200	2"	30	107	97	150	8

Art. 7.0021R


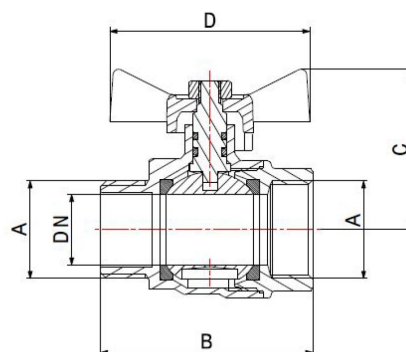


Beschrieb	Kugelhahnen, voller Durchgang
Material	Messing hartverchromt
Legierung	CW617N
Gewindeart	IG-G / ISO 228-1 / AG-G / ISO 228-1
Material Handhebel	Aluminium
Handhebel	Schmetterlingsgriff
Einsatztemperatur	-10° C bis +120° C
Betriebsdruck	PN 40
Dichtung	PTFE, 2 O-Ringe NBR

Description	vanne à bille, à passage intégral
Matériel	laiton chromé-dur
Alliage	CW617N
Filetage	f-G / ISO 228-1 / m-G / ISO 228-1
Matériau du levier	Aluminium
Levier	papillon, alu injecté rouge
Température d'utilisation	-10° C à +120° C
Pression de service	PN 40
Joints	PTFE, 2 joints-O NBR

Produkt	A	B	C	D	VPE
7.0021R.025	1/4"	44	32	43	40
7.0021R.038	3/8"	45	30	44	25
7.0021R.050	1/2"	54	40	47	20
7.0021R.075	3/4"	64	44	47	15
7.0021R.100	1"	67	57	70	8
7.0021R.125	1 1/4"	85	62	60	15

Art. 7.0055

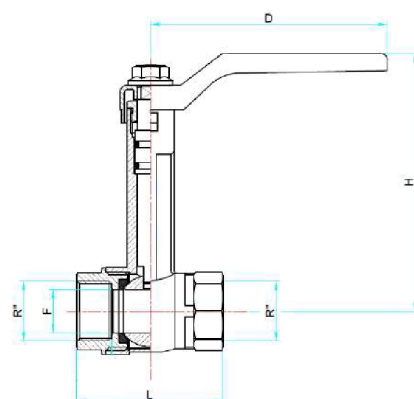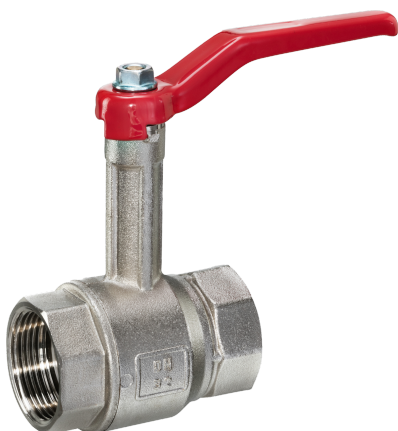

Beschrieb Kugelhahnen mit Verlängerung, voller Durchgang

Material Messing hartverchromt

Legierung CW617N

Gewindeart IG-G / ISO 228-1

Handhebel Alu Druckguss, rot

Einsatztemperatur -10° C bis +95° C

Dichtung PTFE, 2 O-Ringe NBR

Description vanne à bille avec tige rallongée, à passage intégral

Matériel laiton chromé-dur

Alliage CW617N

Filetage f-G / ISO 228-1



Levier alu injecté, rouge

Température d'utilisation -10° C à +95° C

Joints PTFE, 2 joints-O NBR

Produkt	R	PN	L	D	h	VPE
7.0055.038	3/8"	40	50	77	83	40
7.0055.050	1/2"	40	65	86	93	20
7.0055.075	3/4"	40	75	87	96	15
7.0055.100	1"	40	86	117	108	10
7.0055.125	1 1/4"	30	96	125	119	6
7.0055.150	1 1/2"	30	106	150	131	6
7.0055.200	2"	30	130	150	139	3

Art. 7.0090

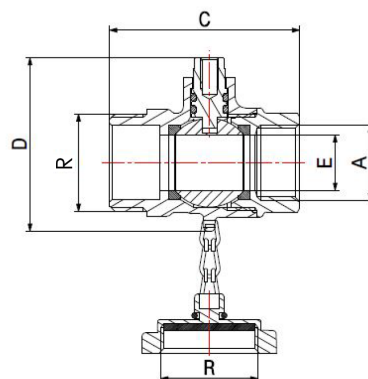
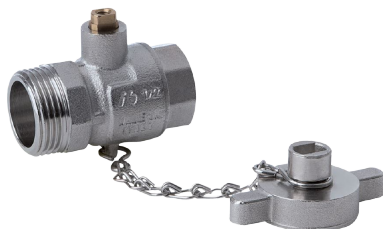


Beschrieb	Entleerkugelhahnen, voller Durchgang, mit Kappe und Knotenkette
Material	Messing vernickelt
Legierung	CW617N
Gewindeart	IG-G / ISO 228-1 / AG-G / ISO 228-1
Handhebel	Rückseite der Kappe als Betätigungsschlüssel verwendbar 3/4"
Einsatztemperatur	-10° C bis +120° C
Betriebsdruck	PN 40
Dichtung	PTFE, 2 O-Ringe NBR

Description	robinet de vidange à bille, à passage intégral, avec couvercle et chaînette
Matériel	laiton nickelé
Alliage	CW617N
Filetage	f-G / ISO 228-1 / m-G / ISO 228-1
Levier	verso du couvercle utilisable comme clé de manoeuvre 3/4"
Température d'utilisation	-10° C à +120° C
Pression de service	PN 40
Joints	PTFE, 2 joints-O NBR

Produkt	R	A	C	D	E	VPE
7.0090.050	3/4"	1/2"	52	46	15	10

Art. 7.0091

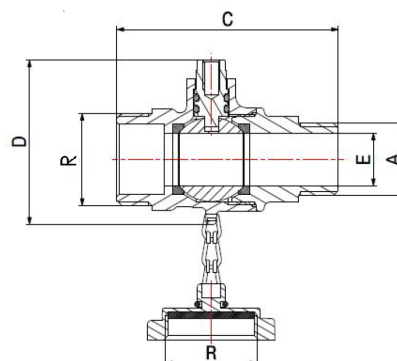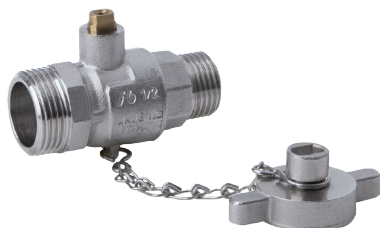


Beschrieb	Entleerkugelhahnen, voller Durchgang, mit Kappe und Knotenkette
Material	Messing vernickelt
Legierung	CW617N
Gewindeart	AG-G / ISO 228-1
Handhebel	Rückseite der Kappe als Betätigungsschlüssel verwendbar 3/4"
Einsatztemperatur	-10° C bis +120° C
Betriebsdruck	PN 40
Dichtung	PTFE, 2 O-Ringe NBR

Description	robinet de vidange à bille, à passage intégral, avec couvercle et chaînette
Matériel	laiton nickélé
Alliage	CW617N
Filetage	m-G / ISO 228-1
Levier	verso du couvercle utilisable comme clé de manoeuvre 3/4"
Température d'utilisation	-10° C à +120° C
Pression de service	PN 40
Joints	PTFE, 2 joints-O NBR

Produkt	R	A	C	D	E	VPE
7.0091.050	3/4"	1/2"	63	46	15	10

Art. 7.0092

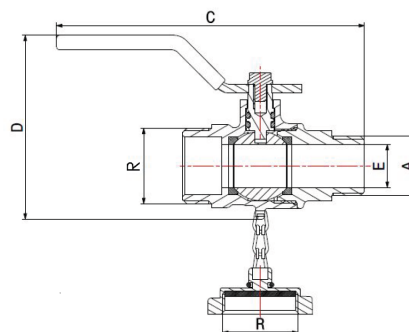


Beschrieb	Entleerkugelhahnen, voller Durchgang, mit Kappe und Knotenkette
Material	Messing vernickelt
Legierung	CW617N
Gewindeart	AG-G / ISO 228-1
Handhebel	Verzinktes Eisen, PVC-beschichtet
Einsatztemperatur	-10° C bis +120° C
Betriebsdruck	PN 40
Dichtung	PTFE, 2 O-Ringe NBR

Description	robinet de vidange à bille, à passage intégral, avec couvercle et chaînette
Matériel	laiton nickelé
Alliage	CW617N
Filetage	m-G / ISO 228-1
Levier	Fer galvanisé, revêtement PVC
Température d'utilisation	-10° C à +120° C
Pression de service	PN 40
Joints	PTFE, 2 joints-O NBR

Produkt	R	A	C	D	E	VPE
7.0092.050	3/4"	1/2"	107	64	15	10

Art. 7.0125

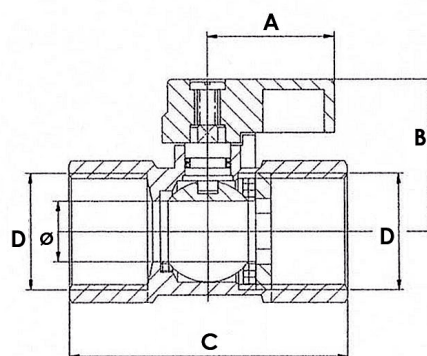


Beschrieb	Mini Kugelhahnen
Material	Messing hartverchromt
Legierung	CW617N
Gewindeart	IG-G / ISO 228-1
Handhebel	Alu Druckguss, schwarz
Einsatztemperatur	-20° C bis +110° C
Betriebsdruck	PN 10
Dichtung	P.T.F.E.

Description	vanne à bille mini
Matériel	laiton chromé-dur
Alliage	CW617N
Filetage	f-G / ISO 228-1
Levier	alu injecté, noir
Température d'utilisation	-20° C à +110° C
Pression de service	PN 10
Joints	P.T.F.E.

Produkt	D	A	B	C	VPE
7.0125.025	1/4"	23	26	42	50
7.0125.038	3/8"	23	27	42	25
7.0125.050	1/2"	23	31	45	50

Art. 7.0126

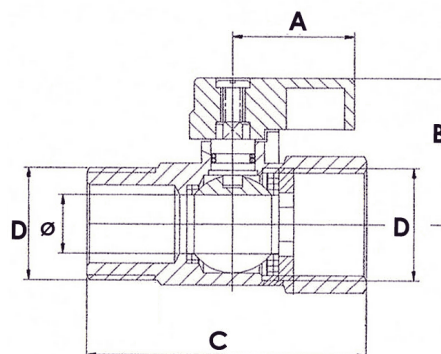


Beschrieb	Mini Kugelhahnen
Material	Messing hartverchromt
Legierung	CW617N
Gewindeart	IG-G / ISO 228-1 / AG-G / ISO 228-1
Handhebel	Alu Druckguss, schwarz
Einsatztemperatur	-20° C bis +110° C
Betriebsdruck	PN 10
Dichtung	P.T.F.E.

Description	vanne à bille mini
Matériel	laiton chromé-dur
Alliage	CW617N
Filetage	f-G / ISO 228-1 / m-G / ISO 228-1
Levier	alu injecté, noir
Température d'utilisation	-20° C à +110° C
Pression de service	PN 10
Joints	P.T.F.E.

Produkt	D	A	B	C	VPE
7.0126.025	1/4"	23	26	40	50
7.0126.038	3/8"	23	27	41	50
7.0126.050	1/2"	23	31	44	50

Art. 7.085L

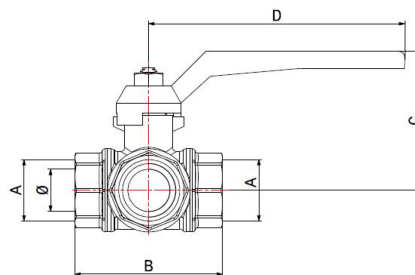


Beschrieb	3-Weg Kugelhahnen, Durchgang reduziert, L-Bohrung
Material	Messing hartverchromt
Legierung	CW617N
Gewindeart	IG-G / ISO 228-1
Handhebel	Aluminium lackiert
Einsatztemperatur	-10° C bis +95° C
Betriebsdruck	PN 40
Dichtung	PTFE, 2 O-Ringe Viton

Description	vanne à bille à 3 voie, avec passage L, réduit
Matériel	laiton chromé-dur
Alliage	CW617N
Filetage	f-G / ISO 228-1
Levier	acier rouge
Température d'utilisation	-10° C à +95° C
Pression de service	PN 40
Joints	PTFE, 2 joints-O Viton

Produkt	A	Ø	B	C	D	VPE
7.085L.025	1/4"	10	74	50	91	1
7.085L.038	3/8"	10	65	58	122	6
7.085L.050	1/2"	10	82	52	115	6
7.085L.075	3/4"	15	91	56	115	5
7.085L.100	1"	20	106	64	150	4
7.085L.125	1 1/4"	25	120	80	150	1
7.085L.150	1 1/2"	32	141	110	240	1
7.085L.200	2"	40	165	113	220	1

Art. 7.085T

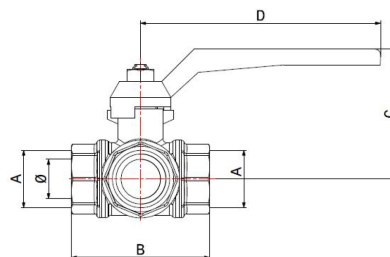


Beschrieb	3-Weg Kugelhahnen, Durchgang reduziert, T-Bohrung
Material	Messing hartverchromt
Legierung	CW617N
Gewindeart	IG-G / ISO 228-1
Handhebel	Aluminium lackiert
Einsatztemperatur	-10° C bis +95° C
Betriebsdruck	PN 40
Dichtung	PTFE, 2 O-Ringe Viton

Description	vanne à bille à 3 voie, avec passage T, réduit
Matériel	laiton chromé-dur
Alliage	CW617N
Filetage	f-G / ISO 228-1
Levier	acier rouge
Température d'utilisation	-10° C à +95° C
Pression de service	PN 40
Joints	PTFE, 2 joints-O Viton

Produkt	A	Ø	B	C	D	VPE
7.085T.025	1/4"	10	74	52	90	1
7.085T.038	3/8"	10	64	56	121	6
7.085T.050	1/2"	10	78	60	121	6
7.085T.075	3/4"	15	91	56	115	5
7.085T.100	1"	20	105	79	170	4
7.085T.125	1 1/4"	25	118	85	170	3
7.085T.150	1 1/2"	32	134	106	220	2

Art. 8.0110

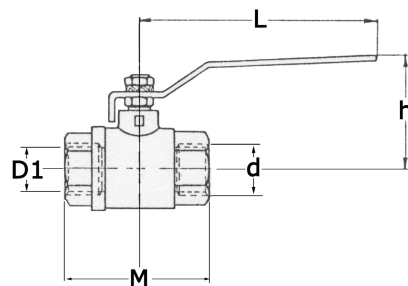

Beschrieb Kugelhahnen, voller Durchgang
Material Edelstahl
Legierung AISI 316 - 1.4408 - V4A
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1
Material Edelstahl
Handhebel
Handhebel Abschiessbar, mit wärmeschutz
Dichtung P.T.F.E.

Description vanne à bille, à passage intégral
Matériel inox
Alliage AISI 316 - 1.4408 - V4A
Filetage f-Rp / ISO 7-1
Matériau du levier inox
Levier plastique moulé, verrouillable, bleu
Joints P.T.F.E.

Produkt	PN - 80°	D1	d	L	h	M	VPE
8.0110.038	63	3/8"	13	95	48	49	10
8.0110.050	63	1/2"	15	95	48	57	10
8.0110.075	63	3/4"	20	108	54	65	5
8.0110.100	63	1"	25	108	58	78	10
8.0110.125	63	1 1/4"	32	130	70	90	5
8.0110.150	63	1 1/2"	38	130	76	98	1
8.0110.200	63	2"	50	165	83	121	2
8.0110.250	50	2 1/2"	65	215	125	145	1
8.0110.300	50	3"	80	215	136	166	1