
Art. 4.0090



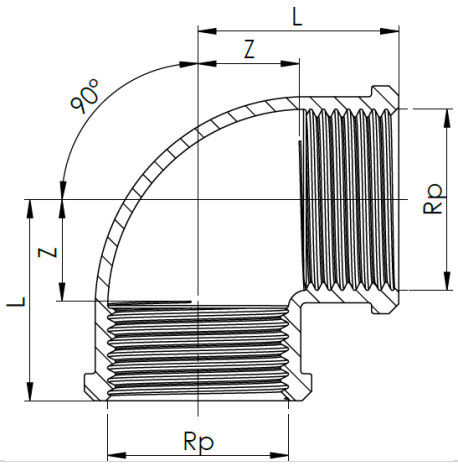


Beschrieb	Winkel 90°
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Description	équerre 90°
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	ς1	Rp	L	Z	VPE
4.0090.025		1/4''	16	8	10
4.0090.038		3/8''	21	11	10
4.0090.050	1.5	1/2''	27	13.5	10
4.0090.075	1.3	3/4''	31.5	16.5	10
4.0090.100	0.7	1''	37	20	10
4.0090.125	0.6	1 1/4''	43.5	24.5	10
4.0090.150	0.6	1 1/2''	47	28	5
4.0090.200	0.5	2''	58	34	5
4.0090.250		2 1/2''	68	47	1
4.0090.300		3"	78	54	1

Art. 4.0091



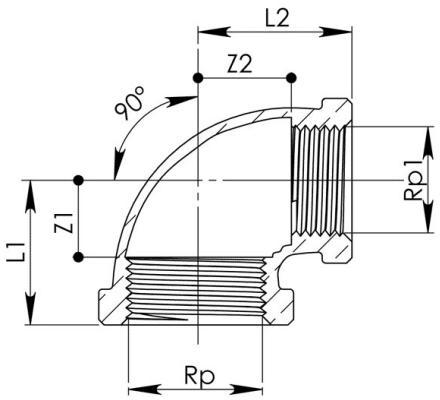


Beschrieb	Winkel 90° reduziert
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Description	équerre réduit 90°
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	ς1	Rp	Rp1	L1	L2	Z1	Z2	VPE
4.0091.050	2.5	1/2''	3/8"	23	24	11	15	10
4.0091.075	2	3/4''	1/2"	26	29	16	20	10
4.0091.100	1.5	1''	3/4"	33	33	22	22	10
4.0091.125	1.3	1 1/4''	1"	38	40	23	27	10
4.0091.150	1.2	1 1/2''	1"	40	42	21	28	5
4.0091.151	0.4	1 1/2''	1 1/4"	47	40	29	30	5
4.0091.200	0.4	2''	1 1/2"	47	51	31	38	5

Art. 4.0092



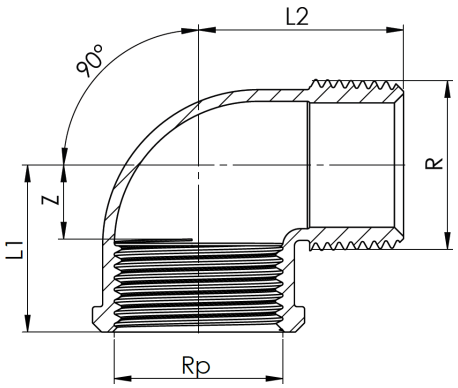


Beschrieb	Winkel 90°	**Description**	équerre 90°
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	R	ç1	Rp	L1	L2	Z	VPE
4.0092.025	1/4"		1/4''	14	27	8	10
4.0092.038	3/8"		3/8''	17	29	8	10
4.0092.050	1/2"	1.6	1/2''	23.5	30	10	10
4.0092.075	3/4"	1.3	3/4''	27.5	34.5	12.5	10
4.0092.100	1"	0.8	1''	33	40.5	16	10
4.0092.125	1 1/4"	0.6	1 1/4''	39.5	47.5	20.5	10
4.0092.150	1 1/2"	0.6	1 1/2''	42.5	51	23.5	5
4.0092.200	2"	0.5	2''	53	60.5	29	5
4.0092.250	2 1/2"		2 1/2''	60	92	39	1
4.0092.300	3"		3"	77	110	54	1

Art. 4.0094



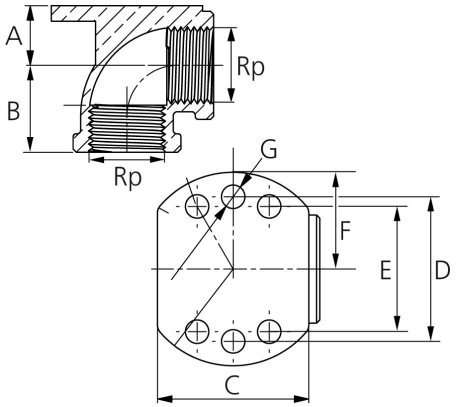


Beschrieb	Winkel mit Wandflansch	**Description**	équerre avec patte de fixation
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	ς1	Rp	A	B	C	D	E	F	G	VPE
4.0094.050	2.6	1/2''	17	24	42	40	35	27	7	10

Art. 4.0120



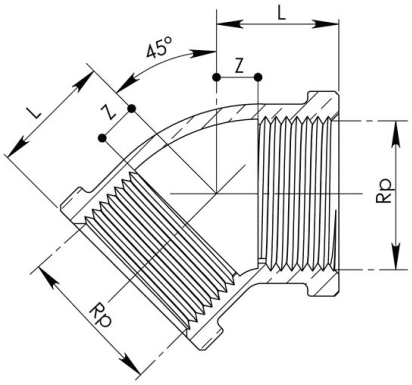


Beschrieb	Winkel 45°	**Description**	équerre 45°
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	≥1	Rp	L	Z	VPE
4.0120.038		3/8''	14	6	10
4.0120.050	1.8	1/2''	19	9	10
4.0120.075	0.9	3/4''	20	10	10
4.0120.100	0.5	1''	25	11	10
4.0120.125	0.4	1 1/4''	29	11	10
4.0120.150	0.3	1 1/2''	31	12	10
4.0120.200	0.2	2''	34	13	5

Art. 4.0121



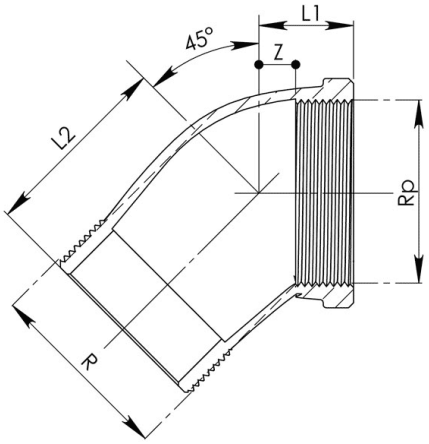


Beschrieb	Winkel 45°	**Description**	équerre 45°
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	R	≥1	Rp	L1	L2	Z	VPE
4.0121.038	3/8"		3/8''	13	28	6	10
4.0121.050	1/2"	1.9	1/2''	18	31	7	10
4.0121.075	3/4"	1	3/4''	20	35	8	10
4.0121.100	1"	0.6	1''	25	42	12	10
4.0121.125	1 1/4"	0.4	1 1/4''	30	48	12	10
4.0121.150	1 1/2"	0.3	1 1/2''	31	51	16	10
4.0121.200	2"	0.3	2''	33	62	17	5

Art. 4.0130



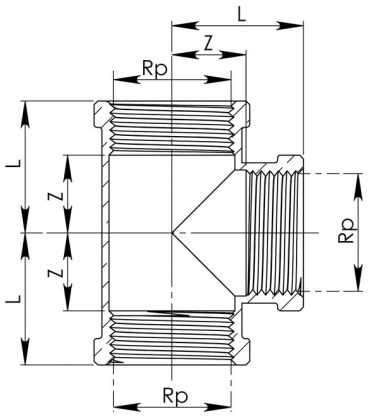


Beschrieb	T-Stück
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Description	té
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	ς1	ς2	Rp	L	Z	VPE
4.0130.025			1/4''	17.5	10	10
4.0130.038			3/8''	21.5	10	10
4.0130.050	3.1	0.5	1/2''	24.5	11	10
4.0130.075	2.2	0.4	3/4''	29.5	14.5	10
4.0130.100	1.9	0.2	1''	35	18	10
4.0130.125	1	0.1	1 1/4''	41.5	22.5	5
4.0130.150	1.2	0.1	1 1/2''	45	26	5
4.0130.200	1.3	0.1	2''	55	31	2
4.0130.250			2 1/2''	68.5	47	1
4.0130.300			3"	76.5	55	1

Art. 4.0131



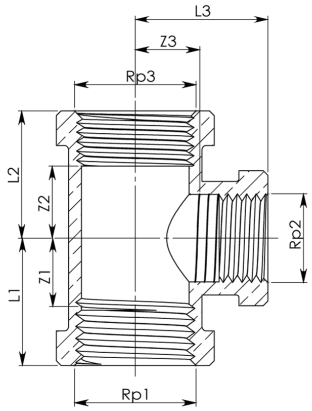

Beschrieb	T-Stück reduziert	**Description**	té réduit
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Produkt	ς1	ς2	Rp1	Rp2	Rp3	L1	L2	L3	Z1	Z2	Z3	VPE
4.0131.050			1/2"	3/8"	1/2"	24	24	26	14	14	16	10
4.0131.051	2.1	0.6	1/2"	3/4"	1/2"	28.5	28.5	27	16	16	17	10
4.0131.075	1.9	0.5	3/4"	1/2"	3/4"	28	28	29	16	16	17	10
4.0131.076	2	0.8	3/4"	1/2"	1/2"	27	26	28	16	14	16	10
4.0131.077	2.1	0.8	3/4"	3/4"	1/2"	28	30	30	16	18	17	10
4.0131.100	4.3	0.2	1"	1/2"	1"	31	31	32	17	17	20	10
4.0131.101	2.2	0.3	1"	3/4"	1"	32	32	33	20	20	21	10
4.0131.102	2	1.3	1"	1"	1/2"	36	31	36	28	22	27	10
4.0131.125	3.8	0.2	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	32	32	36	16	16	21	10
4.0131.126	1.8	0.1	1 1/4"	3/4"	1 1/4"	35	35	38	20	20	22	10

Art. 4.0131

Produkt	ς1	ς2	Rp1	Rp2	Rp3	L1	L2	L3	Z1	Z2	Z3	VPE
4.0131.127	1.4	0.2	1 1/4"	1"	1 1/4"	40	40	41	25	25	26	10
4.0131.150	5.4	0.2	1 1/2"	1/2"	1 1/2"	33	33	38	17	17	24	5
4.0131.151	2.1	0.2	1 1/2"	3/4"	1 1/2"	36	36	40	20	20	26	5
4.0131.152	0.9	0.2	1 1/2"	1"	1 1/2"	41	41	46	25	25	32	5
4.0131.153	0.8	0.2	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	42	42	48	28	28	33	5
4.0131.200	1.1	0.1	2"	1"	2"	46	46	50	30	30	36	2
4.0131.201	0.6	0.1	2"	1 1/4"	2"	46	46	50	30	30	33	2
4.0131.202	0.5	0.1	2"	1 1/2"	2"	47	47	50	32	32	34	2

Art. 4.0180



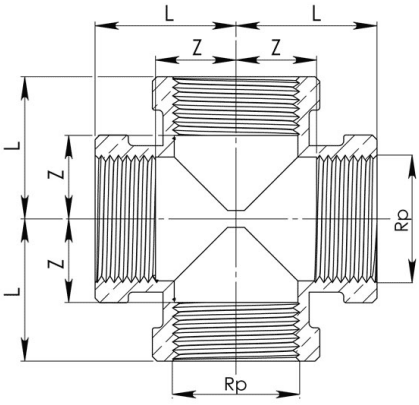


Beschrieb	Kreuz
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Description	croix
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	Rp	L	Z	VPE
4.0180.050	1/2''	26	15	10
4.0180.075	3/4''	30	17	10
4.0180.100	1''	35	22	10
4.0180.125	1 1/4''	42	26	5
4.0180.150	1 1/2''	44	30	1
4.0180.200	2''	53	37	1

Art. 4.0240



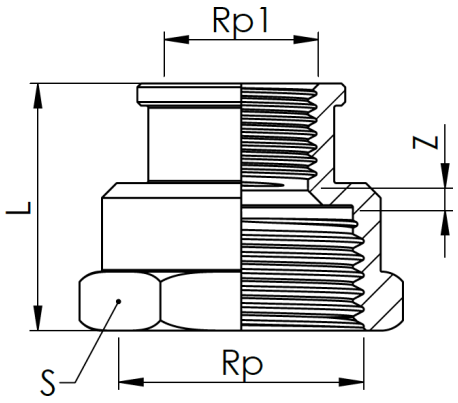

Beschrieb	Reduziermuffe
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Description	manchon réduit
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Produkt	ç1	Rp	Rp1	L	S	Z	VPE
4.0240.038		3/8''	1/4"	23.5	22	3	10
4.0240.050		1/2''	1/4"	26.5	28	3	10
4.0240.051		1/2''	3/8"	27	28	3	10
4.0240.075		3/4''	3/8"	28.5	32	3	10
4.0240.076	1.1	3/4''	1/2"	31.5	32	3	10
4.0240.100	1.7	1''	1/2"	33.5	39	3	10
4.0240.101	1	1''	3/4"	35	39	3	10
4.0240.125	1.8	1 1/4''	3/4"	37	48	3	10
4.0240.126	1.2	1 1/4''	1"	39	48	3	10
4.0240.150	1	1 1/2''	3/4"	37	55	3	10

Art. 4.0240

Produkt	ϛ1	Rp	Rp1	L	S	Z	VPE
4.0240.151	0.4	1 1/2''	1"	39	55	3	10
4.0240.152	0.3	1 1/2''	1 1/4"	41	55	3	10
4.0240.200	0.2	2''	1 1/4"	46	66	3	10
4.0240.201	0.2	2''	1 1/2"	46	66	3	10
4.0240.250		2 1/2''	2"	81		42	1

Art. 4.0241

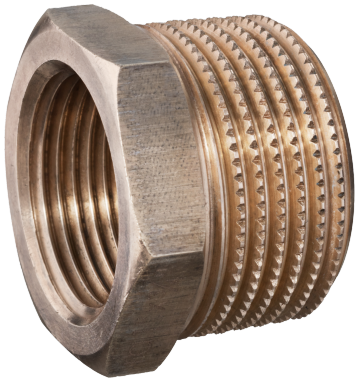

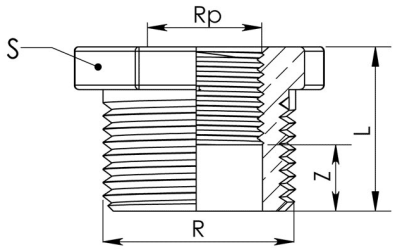


Beschrieb	Reduzierstück	**Description**	réduction
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Produkt	R	≤1	Rp	L	S	Z	VPE
4.0241.038	3/8"		1/4''	17.5	22	7.5	10
4.0241.050	1/2"		1/4''	20.5	25	10.5	10
4.0241.051	1/2"		3/8''	20.5	25	10	10
4.0241.075	3/4"		1/4''	22.5	28	12.5	10
4.0241.076	3/4"		3/8''	22.5	28	12	10
4.0241.077	3/4"	0.7	1/2''	22.5	28	9	10
4.0241.100	1"		3/8''	26.5	34	16	10
4.0241.101	1"	1.5	1/2''	26.5	34	13	10
4.0241.102	1"	0.7	3/4''	26.5	34	11.5	10
4.0241.125	1 1/4"	1.9	1/2''	29	44	15.5	10

Art. 4.0241

Produkt	R	≥1	Rp	L	S	Z	VPE
4.0241.126	1 1/4"	1.1	3/4''	29	44	14	10
4.0241.127	1 1/4"	0.5	1''	29	44	12	10
4.0241.150	1 1/2"	1.8	1/2''	30	50	16.5	10
4.0241.151	1 1/2"	1.2	3/4''	30	50	15	10
4.0241.152	1 1/2"	0.6	1''	30	50	13	10
4.0241.153	1 1/2"	0.3	1 1/4''	30	50	11	10
4.0241.200	2"	1.7	1/2''	34.5	62	21	5
4.0241.201	2"	1.1	3/4''	34.5	62	19.5	5
4.0241.202	2"	0.5	1''	34.5	62	17.5	5
4.0241.203	2"	0.1	1 1/4''	34.5	62	15.5	5
4.0241.204	2"	0.1	1 1/2''	34.5	62	15.5	5
4.0241.250	2 1/2"		1 1/4''	37	78	18	5
4.0241.251	2 1/2"		1 1/2''	37	78	18	5
4.0241.252	2 1/2"		2''	37	78	18	5
4.0241.300	3"		2''	45	93	28	1
4.0241.301	3"		2 1/2''	45	93	27	5
4.0241.400	4"		3"	48	117	23.5	1

Art. 4.0245

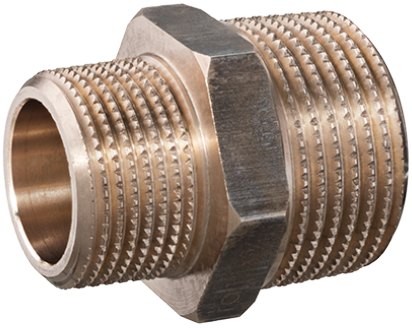

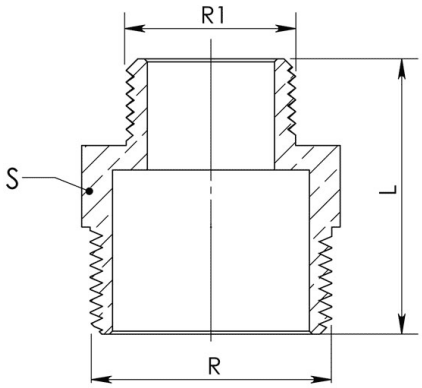

Beschrieb	Doppelnippel reduziert
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Description	mamelon réduit
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Produkt	R	R1	≥1	L	S	VPE
4.0245.038	3/8"	1/4"		30.5	20	10
4.0245.050	1/2"	1/4"		34	24	10
4.0245.051	1/2"	3/8"		32	25	10
4.0245.075	3/4"	3/8"		34	28	10
4.0245.076	3/4"	1/2"	0.2	37	28	10
4.0245.100	1"	1/2"	1.1	41	34	10
4.0245.101	1"	3/4"	0.4	42.5	34	10
4.0245.125	1 1/4"	3/4"	0.4	45	44	10
4.0245.126	1 1/4"	1"	0.8	47.5	44	10
4.0245.150	1 1/2"	1"	0.2	48.5	50	10

Art. 4.0245

Produkt	R	R1	≥1	L	S	VPE
4.0245.151	1 1/2"	1 1/4"	0.2	51	50	10
4.0245.200	2"	1 1/4"	0.1	55.5	62	5
4.0245.201	2"	1 1/2"	0.1	55.5	62	5
4.0245.250	2 1/2"	2"		67	78	1
4.0245.300	3"	2 1/2"		81	92	1

Art. 4.0246

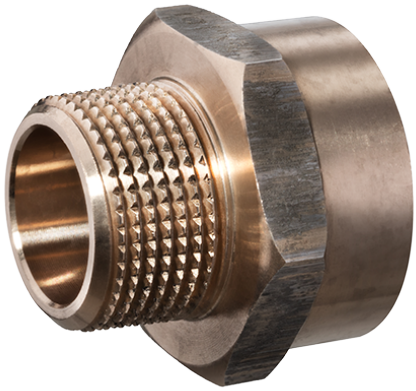

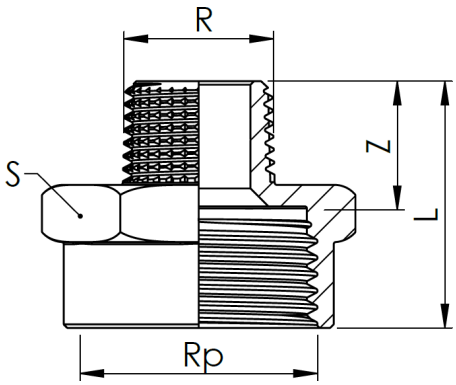


Beschrieb	Reduzierstück	**Description**	manchon réduit
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Produkt	R	ç1	Rp	L	S	Z	VPE
4.0246.038	1/4"		3/8''	27	21	14	10
4.0246.039	1/2"		3/8''	28	22	17.5	10
4.0246.050	3/8"		1/2''	28	28	14.5	10
4.0246.075	3/8"		3/4''	29.5	32	14.5	10
4.0246.076	1/2"	0.6	3/4''	32.5	32	17.5	10
4.0246.100	1/2"	1	1''	34.5	39	17.5	10
4.0246.101	3/4"	0.5	1''	36	39	19	10
4.0246.102	1"	0.2	1''	38.5	38	21.5	10
4.0246.124	3/4"	0.5	1 1/4''	38	48	19	10
4.0246.125	1"	1.3	1 1/4''	40.5	48	21.5	10

Art. 4.0246

Produkt	R	⍉1	Rp	L	S	Z	VPE
4.0246.126	1 1/4"	0.2	1 1/4''	43	48	24	10
4.0246.150	1"	1	1 1/2''	40.5	55	21.5	10
4.0246.151	1 1/4"	0.2	1 1/2''	43	55	24	10
4.0246.152	1 1/2"	0.1	1 1/2''	43	55	24	10
4.0246.200	1 1/4"	0.2	2''	48	65	24	5
4.0246.201	1 1/2"	0.1	2''	48	65	24	5
4.0246.202	2"	0.1	2''	51.5	65	27.5	5

Art. 4.0270



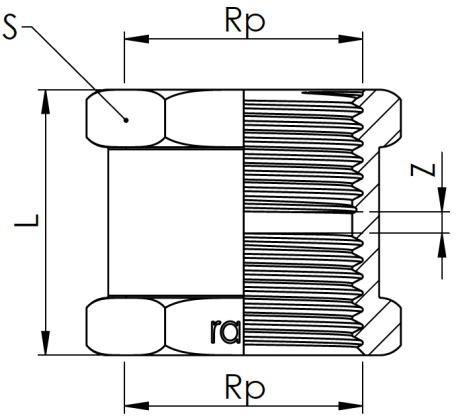

Beschrieb	Muffe
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Description	manchon
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Produkt	ς1	Rp	L	S	Z	VPE
4.0270.013		1/8''	19		4	10
4.0270.025		1/4''	23	22	3	10
4.0270.038		3/8''	24	22	3	10
4.0270.050	0.3	1/2''	30	28	3	10
4.0270.075	0.2	3/4''	33	32	3	10
4.0270.100	0.1	1''	37	39	3	10
4.0270.125	0.1	1 1/4''	41	48	3	10
4.0270.150	0.1	1 1/2''	41	55	3	5
4.0270.200	0.1	2''	51	66	3	5
4.0270.250		2 1/2''	72		26	2

Art. 4.0270

Produkt	⌀1	Rp	L	S	Z	VPE
4.0270.300		3"	80		34	1
4.0270.400		4"	92		40	1

Art. 4.0280

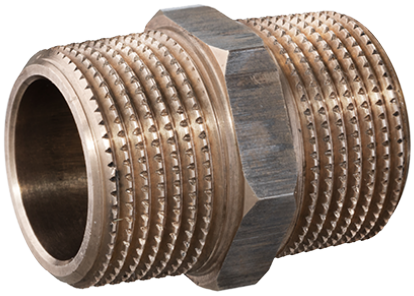

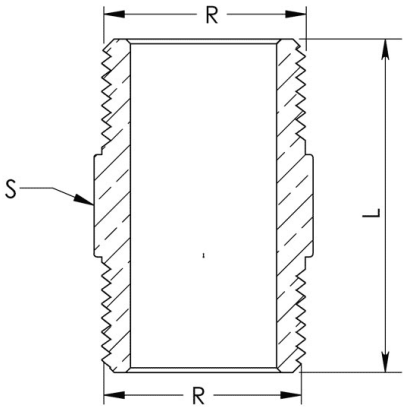

Beschrieb	Doppelnippel
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Description	mamelon double
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Produkt	R	ς1	L	S	VPE
4.0280.013	1/8"		32	14.5	10
4.0280.025	1/4"		28	17	10
4.0280.038	3/8"		29	22	10
4.0280.050	1/2"	0.2	35	25	10
4.0280.075	3/4"	0.1	38.5	28	10
4.0280.100	1"	0.1	45	34	10
4.0280.125	1 1/4"	0.1	50	44	10
4.0280.150	1 1/2"	0.1	51	50	5
4.0280.200	2"	0.1	59	62	5
4.0280.250	2 1/2"		69.5	79	1

Art. 4.0280

Produkt	R	ȥ1	L	S	VPE
4.0280.300	3"		79	93	1
4.0280.400	4"		94.5	117	1

Art. 4.0290



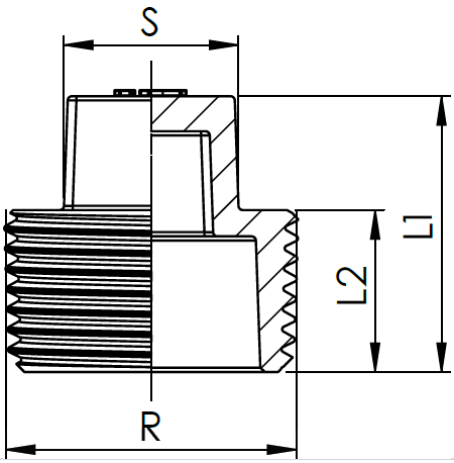

Beschrieb	Stopfen vierkant ohne Rand	**Description**	bouchon quatre pans sans bordure
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	m-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Produkt	R	L1	L2	S	VPE
4.0290.013	1/8"	15.5	8	6	10
4.0290.025	1/4"	17	9	8	10
4.0290.038	3/8"	20	11.5	11	10
4.0290.050	1/2"	23.5	14.5	14	10
4.0290.075	3/4"	27	16	16	10
4.0290.100	1"	31.5	18.5	20	10
4.0290.125	1 1/4"	35	21	24	10
4.0290.150	1 1/2"	37	21	28	5
4.0290.200	2"	41.5	24.5	32	5
4.0290.250	2 1/2"	48	27	39	1

Art. 4.0290

Produkt	R	L1	L2	S	VPE
4.0290.300	3"	46	27	46	1
4.0290.400	4"	48.5	29	46	1

Art. 4.0292



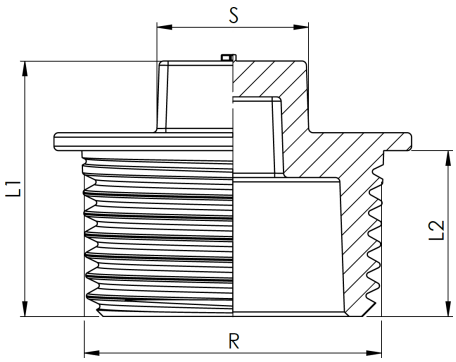


Beschrieb	Stopfen vierkant mit Rand
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Description	bouchon quatre pans avec bordure
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	R	L1	L2	S	VPE
4.0292.038	3/8"	19	12	10	10
4.0292.050	1/2"	23	14.5	12	10
4.0292.075	3/4"	26	16	14	10
4.0292.100	1"	28.5	18.5	17	10
4.0292.125	1 1/4"	34	21	21	10
4.0292.150	1 1/2"	36.5	21	22	5
4.0292.200	2"	42.5	24.5	26	2

Art. 4.0300



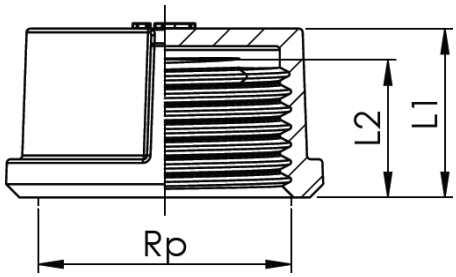

Beschrieb	Kappe
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Description	cape
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	f-Rp / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Produkt	Rp	L1	L2	VPE
4.0300.013	1/8''	13	7	1
4.0300.025	1/4''	16	10	10
4.0300.038	3/8''	16.5	14	10
4.0300.050	1/2''	18	13.5	10
4.0300.075	3/4''	19.5	15	10
4.0300.100	1''	22	17	10
4.0300.125	1 1/4''	24.5	19	10
4.0300.150	1 1/2''	24.5	19	5
4.0300.200	2''	30	24	2
4.0300.250	2 1/2''	42	31	1

Art. 4.0300

Produkt	Rp	L1	L2	VPE
4.0300.300	3"	45.5	42	1

Art. 4.0330



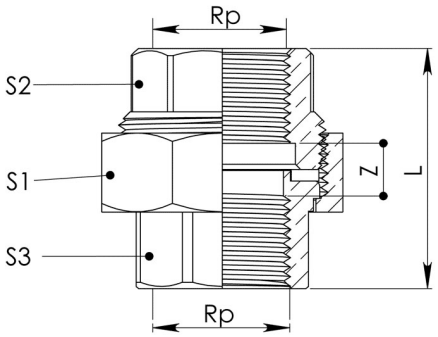


Beschrieb	Verschraubung flachdichtend	**Description**	vis de rappel à joint plat
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / IG-G / ISO 228-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1 / f-G / ISO 228-1
Dichtung	Tesnit BA-50 SVGW	**Joints**	Tesnit BA-50 SSIGE
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	ȥ1	Rp	G	L	S1	S2	S3	Z	VPE
4.0330.038		3/8''	7/8"	37	34	21	21	11.5	10
4.0330.050	0.3	1/2''	1 1/8"	38.5	42	26	25	10.5	10
4.0330.075	0.2	3/4''	1 1/4"	42.5	46	32	31	11.5	10
4.0330.100	0.1	1''	1 1/2"	47.5	52	38	38	12.5	10
4.0330.125	0.1	1 1/4''	2"	53.5	65	47	47	14.5	5
4.0330.150	0.1	1 1/2''	2 1/4"	53	72	54	54	14	5
4.0330.200	0.1	2''	2 3/4"	65.5	88	66	66	16.5	2
4.0330.250		2 1/2''	3 1/4"	73	106	83	83	26	1

Art. 4.0331



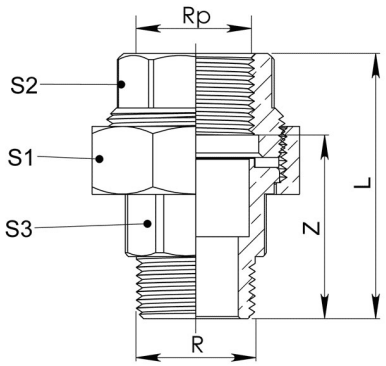


Beschrieb	Verschraubung flachdichtend	**Description**	vis de rappel à joint plat
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / IG-G / ISO 228-1 / AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1 / f-G / ISO 228-1 / m-R / ISO 7-1
Dichtung	Tesnit BA-50 SVGW	**Joints**	Tesnit BA-50 SSIGE
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	R	≤1	Rp	G	L	S1	S2	S3	Z	VPE
4.0331.038	3/8"		3/8''	7/8"	47.5	34	21	20	35.5	10
4.0331.050	1/2"	0.4	1/2''	1 1/8"	53	42	26	24	39.5	10
4.0331.075	3/4"	0.3	3/4''	1 1/4"	58.5	46	32	30	43.5	10
4.0331.100	1"	0.1	1''	1 1/2"	66	52	38	36	49	10
4.0331.125	1 1/4"	0.1	1 1/4''	2"	74.5	66	47	47	55.5	5
4.0331.150	1 1/2"	0.1	1 1/2''	2 1/4"	74	72	54	51	55	5
4.0331.200	2"	0.1	2''	2 3/4"	90	88	66	65	66	2
4.0331.250	2 1/2"		2 1/2''	3 1/4"	97	106	83	83	72	1

Art. 4.0332



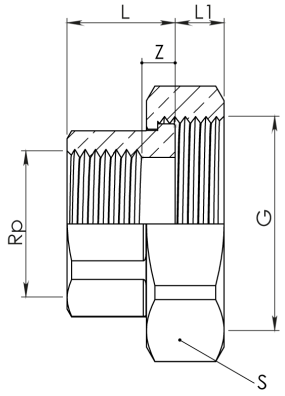

Beschrieb	Verschraubung flachdichtend mit Dichtung
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / IG-G / ISO 228-1
Dichtung	Tesnit BA-50 SVGW
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Description	vis de rappel à joint plat avec joint
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	f-Rp / ISO 7-1 / f-G / ISO 228-1
Joints	Tesnit BA-50 SSIGE
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"


Produkt	Rp	G	L	L1	S	Z	VPE
4.0332.050	1/2''	1 1/8"	22	11	44	6	10
4.0332.075	3/4''	1 1/4"	20	12	47.5	5	10
4.0332.076	3/4''	1 1/2"	20	12	55	2	10
4.0332.100	1''	1 1/2"	20	12	52	8	10
4.0332.101	1''	1 1/4"	35	12	48	18	10
4.0332.102	1''	2"	24	13	65	6	10
4.0332.125	1 1/4''	2"	27	12	66	7	5
4.0332.126	1 1/4''	1 1/2"	43	12	55	24	5
4.0332.150	1 1/2''	2 1/4"	31	12	72	8	5
4.0332.151	1 1/2''	1 3/4"	45	13	60	26	5

Art. 4.0332

Produkt	Rp	G	L	L1	S	Z	VPE
4.0332.200	2''	2 3/4''	27	17	88	6	5
4.0332.201	2''	2 3/8''	52	14	76	31	5

Art. 4.0526



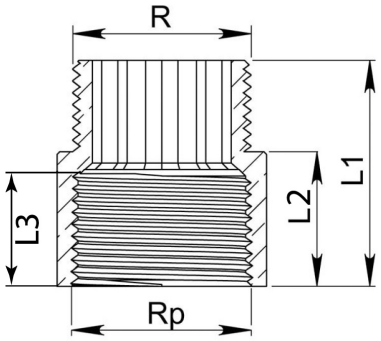

Beschrieb	Hahnenverlängerungen mit Innenvielkant, durchgeschnittenes Gewinde	**Description**	rallonge de robinet avec multi-pans intérieur, entiérement fileté
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"	**Remarques**	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	R	ς1	Rp	L1	L2	L3	VPE
4.0526.038	3/8"		3/8''	21.5	10	6.5	10
4.0526.039	3/8"		3/8''	26.5	15	11.5	10
4.0526.040	3/8"		3/8''	31.5	20	16.5	10
4.0526.041	3/8"		3/8''	36.5	25	20.5	10
4.0526.042	3/8"		3/8''	41.5	30	24	10
4.0526.043	3/8"		3/8''	51.5	40	35	10
4.0526.044	3/8"		3/8''	61.5	50	45	10
4.0526.045	3/8"		3/8''	76.5	65	55	10
4.0526.046	3/8"		3/8''	91.5	80	55	10
4.0526.047	3/8"		3/8''	111.5	100	55	10

Art. 4.0526


Produkt	R	ϛ1	Rp	L1	L2	L3	VPE
4.0526.050	1/2"		1/2''	24.5	10	6.5	10
4.0526.051	1/2"		1/2''	27	12.5	9	10
4.0526.052	1/2"		1/2''	29.5	15	11.5	10
4.0526.053	1/2"		1/2''	32	17.5	13	10
4.0526.054	1/2"		1/2''	34.5	20	16.5	10
4.0526.055	1/2"		1/2''	39.5	25	20.5	10
4.0526.056	1/2"		1/2''	44.5	30	24	10
4.0526.057	1/2"		1/2''	54.5	40	35	10
4.0526.058	1/2"		1/2''	64.5	50	45	10
4.0526.059	1/2"		1/2''	79.5	65	55	10
4.0526.060	1/2"		1/2''	94.5	80	55	10
4.0526.061	1/2"		1/2''	114.5	100	55	10
4.0526.062	1/2"		1/2''	134.5	120	55	10
4.0526.063	1/2"	0.3	1/2''	164.5	150	55	10
4.0526.075	3/4"		3/4''	26	10	6.5	10
4.0526.076	3/4"		3/4''	31	15	11.5	10
4.0526.077	3/4"		3/4''	36	20	16.5	10
4.0526.078	3/4"		3/4''	41	25	20.5	10
4.0526.079	3/4"		3/4''	46	30	24	10
4.0526.080	3/4"		3/4''	56	40	35	10
4.0526.081	3/4"		3/4''	66	50	45	10
4.0526.082	3/4"		3/4''	81	65	55	10
4.0526.083	3/4"		3/4''	96	80	55	10

Art. 4.0526

Produkt	R	ɛ1	Rp	L1	L2	L3	VPE
4.0526.084	3/4"	0.2	3/4''	116	100	55	10
4.0526.100	1"		1''	35	15	11.5	10
4.0526.101	1"		1''	38.5	20	16.5	10
4.0526.102	1"		1''	43.5	25	20.5	10
4.0526.103	1"		1''	48.5	30	24	10
4.0526.104	1"		1''	58.5	40	35	10
4.0526.105	1"		1''	68.5	50	45	10
4.0526.106	1"		1''	83.5	65	55	10
4.0526.107	1"		1''	98.5	80	55	10
4.0526.108	1"	0.2	1''	118.5	100	55	10

Art. 4.0530



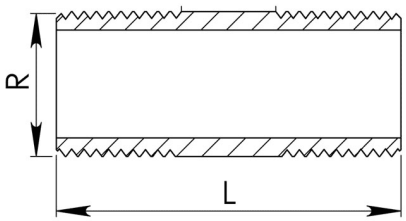

Beschrieb	Rohrnippel
Material	Rotguss
Legierung	CC499K
Gewindeart	AG-R / ISO 7-1
Bemerkungen	SVGW Wasser 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Description	mamelon double
Matériel	bronze
Alliage	CC499K
Filetage	m-R / ISO 7-1
Remarques	SSIGE Eau 1/2" - 4" DVGW 3/8" - 2"

Produkt	R	ς1	L	VPE
4.0530.030	3/8"		30	10
4.0530.031	3/8"		40	10
4.0530.032	3/8"		50	10
4.0530.033	3/8"		60	10
4.0530.034	3/8"		70	10
4.0530.035	3/8"		80	10
4.0530.050	1/2"		30	10
4.0530.051	1/2"		40	10
4.0530.052	1/2"		50	10
4.0530.053	1/2"		60	10

Art. 4.0530

Produkt	R	ʒ1	L	VPE
4.0530.054	1/2"		70	10
4.0530.055	1/2"		80	10
4.0530.056	1/2"		90	10
4.0530.057	1/2"		100	10
4.0530.0571	1/2"		110	10
4.0530.058	1/2"		120	10
4.0530.0581	1/2"		130	10
4.0530.059	1/2"		140	10
4.0530.060	1/2"	0.5	150	10
4.0530.061	1/2"		160	10
4.0530.0611	1/2"		170	10
4.0530.062	1/2"		180	10
4.0530.0621	1/2"		190	10
4.0530.063	1/2"		200	10
4.0530.064	1/2"		250	10
4.0530.065	1/2"		300	10
4.0530.075	3/4"		30	10
4.0530.076	3/4"		40	10
4.0530.077	3/4"		50	10
4.0530.078	3/4"		60	10
4.0530.079	3/4"		70	10
4.0530.080	3/4"		80	10
4.0530.081	3/4"		90	10

Art. 4.0530

Produkt	R	ʒ1	L	VPE
4.0530.082	3/4"		100	10
4.0530.0821	3/4"		110	10
4.0530.083	3/4"		120	10
4.0530.0831	3/4"		130	10
4.0530.084	3/4"		140	10
4.0530.085	3/4"	0.3	150	10
4.0530.086	3/4"		160	10
4.0530.0861	3/4"		170	10
4.0530.087	3/4"		180	10
4.0530.0871	3/4"		190	10
4.0530.088	3/4"		200	10
4.0530.089	3/4"		250	10
4.0530.090	3/4"		300	10
4.0530.100	1"		30	10
4.0530.101	1"		40	10
4.0530.102	1"		50	10
4.0530.103	1"		60	10
4.0530.104	1"		70	10
4.0530.105	1"		80	10
4.0530.106	1"		90	10
4.0530.107	1"		100	10
4.0530.1071	1"		110	10
4.0530.108	1"		120	10

Art. 4.0530

Produkt	R	ȥ1	L	VPE
4.0530.1081	1"		130	10
4.0530.109	1"		140	10
4.0530.110	1"	0.2	150	10
4.0530.111	1"		160	10
4.0530.1111	1"		170	10
4.0530.112	1"		180	10
4.0530.1121	1"		190	10
4.0530.113	1"		200	10
4.0530.114	1"		250	10
4.0530.115	1"		300	10
4.0530.125	1 1/4"		40	10
4.0530.126	1 1/4"		50	10
4.0530.127	1 1/4"		60	10
4.0530.128	1 1/4"		70	10
4.0530.129	1 1/4"		80	10
4.0530.130	1 1/4"		90	10
4.0530.131	1 1/4"		100	5
4.0530.1311	1 1/4"		110	5
4.0530.132	1 1/4"		120	5
4.0530.1321	1 1/4"		130	5
4.0530.133	1 1/4"		140	5
4.0530.134	1 1/4"	0.1	150	5
4.0530.135	1 1/4"		160	5

Art. 4.0530


Produkt	R	ȥ1	L	VPE
4.0530.1351	1 1/4"		170	5
4.0530.136	1 1/4"		180	5
4.0530.1361	1 1/4"		190	5
4.0530.137	1 1/4"		200	5
4.0530.138	1 1/4"		250	5
4.0530.139	1 1/4"		300	5
4.0530.150	1 1/2"		50	10
4.0530.151	1 1/2"		60	10
4.0530.152	1 1/2"		70	10
4.0530.153	1 1/2"		80	10
4.0530.154	1 1/2"		90	5
4.0530.155	1 1/2"		100	5
4.0530.1551	1 1/2"		110	5
4.0530.156	1 1/2"		120	5
4.0530.1561	1 1/2"		130	5
4.0530.157	1 1/2"		140	5
4.0530.158	1 1/2"	0.1	150	5
4.0530.159	1 1/2"		160	5
4.0530.1591	1 1/2"		170	5
4.0530.160	1 1/2"		180	5
4.0530.1601	1 1/2"		190	5
4.0530.161	1 1/2"		200	5
4.0530.162	1 1/2"		250	5

Art. 4.0530

Produkt	R	ʒ1	L	VPE
4.0530.163	1 1/2"		300	5
4.0530.200	2"		50	5
4.0530.201	2"		60	5
4.0530.202	2"		70	5
4.0530.203	2"		80	5
4.0530.204	2"		90	5
4.0530.205	2"		100	5
4.0530.2051	2"		110	5
4.0530.206	2"		120	5
4.0530.2061	2"		130	5
4.0530.207	2"		140	5
4.0530.208	2"	0.1	150	5
4.0530.209	2"		160	5
4.0530.2091	2"		170	5
4.0530.210	2"		180	5
4.0530.2101	2"		190	4
4.0530.211	2"		200	2
4.0530.212	2"		250	2
4.0530.213	2"		300	2

Art. 4.0629



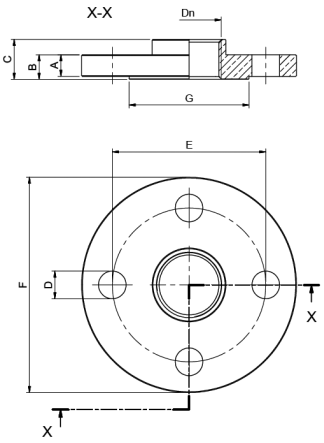

Beschrieb	Gewindeflansch	**Description**	bride filetée
Material	Rotguss	**Matériel**	bronze
Legierung	CC499K	**Alliage**	CC499K
Norm	DIN 2566	**Norme**	DIN 2566
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7-1	**Filetage**	f-Rp / ISO 7-1
Betriebsdruck	PN 16	**Pression de service**	PN 16

Produkt	SL	Rp	A	B	C	D	E	F	G	DN	VPE
4.0629.050	4	1/2''	12	14	20	14	65	95	45	15	1
4.0629.075	4	3/4''	14	16	24	14	75	105	58	20	1
4.0629.100	4	1''	14	16	24	14	85	115	68	25	1
4.0629.125	4	1 1/4''	14	16	26	18	100	140	78	32	1
4.0629.150	4	1 1/2''	14	16	26	18	110	150	88	40	1
4.0629.200	4	2''	15	18	28	18	125	165	102	50	1
4.0629.250	4	2 1/2''	15	18	32	18	145	185	122	65	1
4.0629.300	8	3"	17	20	34	18	160	200	138	80	1
4.0629.400	8	4"	17	20	38	18	180	220	158	100	1