


Art. 6.0100

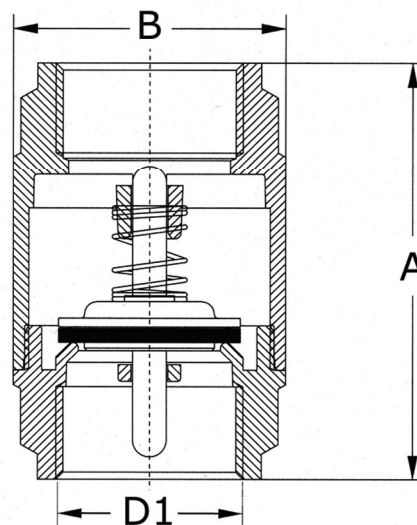

Beschrieb: Rückschlagventil EUROPA, Einsatzbereich Heizung, Sanitär und Klima, für Wasser, Luft, Dieselöl und Benzin

Material: Gehäuse aus Pressmessing CW617N, Platte und Feder aus rostfreiem Stahl

Dichtung: NBR

Einsatztemperatur: -20° C bis +100° C

Gewindeart: ISO 228-1

Description: clapet de retenue EUROPA, pour installations au chauffage, sanitaire et clima, pour eau, air, huiles et benzine

Matériel: laiton matriçé CW617N, plaque et ressort en acier inoxydable

Joints: NBR

Température d'utilisation: -20° C à +100° C

Filetage: ISO 228-1

6.0100.	038	050	075	100	125	150	200	250	300	400
D1	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A	55	59	65	75	83	93	101	122	142	159
B	35	35	42	48	61	71	87	120	140	172
PN	25	25	25	25	18	18	18	12	12	12
Verpackung / Emballage										
Box	10	10	8	6	4	4	2	1	1	1