


# Art. 6.1068

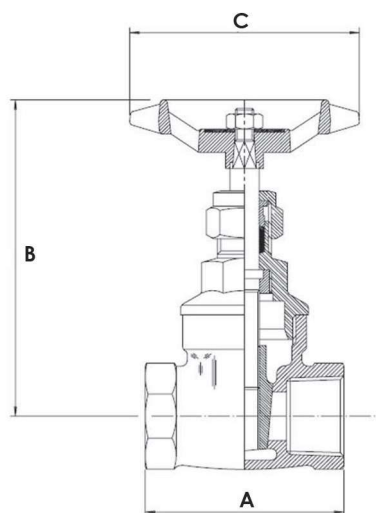

**Beschrieb:** P-Absperrschieber, extra lange Gewindemuffen, schwere Ausführung

**Material:** Pressmessing

**Handhebel:** Alu, rot

**Einsatztemperatur:** -10° C bis +180° C

**Betriebsdruck:** PN 20 - 100° C / PN 9 - 180° C

**Gewindeart:** ISO 228-1

**Description:** P-vanne à glissière, à manchons extra longs, exécution très lourde

**Matériel:** laiton matriçé

**Levier:** alu, rouge

**Température d'utilisation:** -10° C à +180° C

**Pression de service:** PN 20 - 100° C / PN 9 - 180° C

**Filetage:** ISO 228-1

6.1068.	050	075	100	125	150	200	250	300	400
D1	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A	52	56	65	73	76	90	102	114	134
B	85	95	110	125	145	170	205	240	290
C	60	60	70	75	95	105	120	155	155
<b>Verpackung / Emballage</b>									
Box	10	10	5	5	2	2	1	1	1