Art. 7.0021

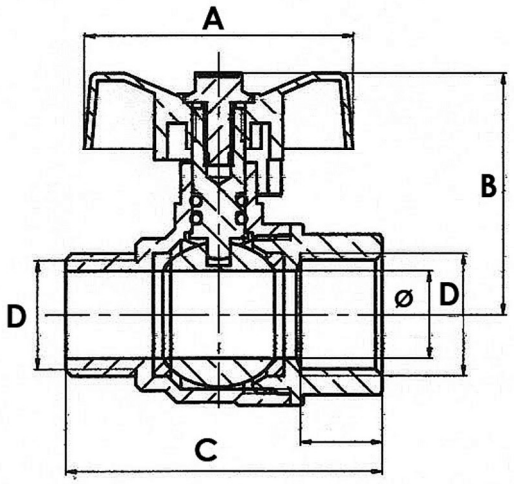

Beschrieb:	Kugelhahnen, voller Durchgang, Messing hart-verchromt
Material:	Messing CW617N
Dichtung:	PTFE, 2 O-Ringe NBR
Handhebel:	Schmetterlingsgriff, Alu Druckguss blau
Einsatztempe-ratur:	-20° C bis +120° C
Betriebsdruck:	PN 40
Gewindeart:	ISO 228-1

Description:	*vanne à bille, à passage intégral, laiton chromé-dur*
Matériel:	*laiton CW617N*
Joints:	*PTFE, 2 joints-O NBR*
Levier:	*papillon, alu injecté bleu*
Température d'utilisation:	*-20° C à +120° C*
Pression de service:	*PN 40*
Filetage:	*ISO 228-1*

7.0021.	025	038	050	075	100	125
D	1/4″	3/8″	1/2″	3/4″	1″	1 1/4″
A	40	40	46	46	60	60
B	31	33	42	45	55	62
C	44	45	54	62	73	85
E	11	11	14	15	17	18
Verpackung / Emballage						
Box	100	100	50	35	20	15